




Marteau Fond de Trou Sans Busette

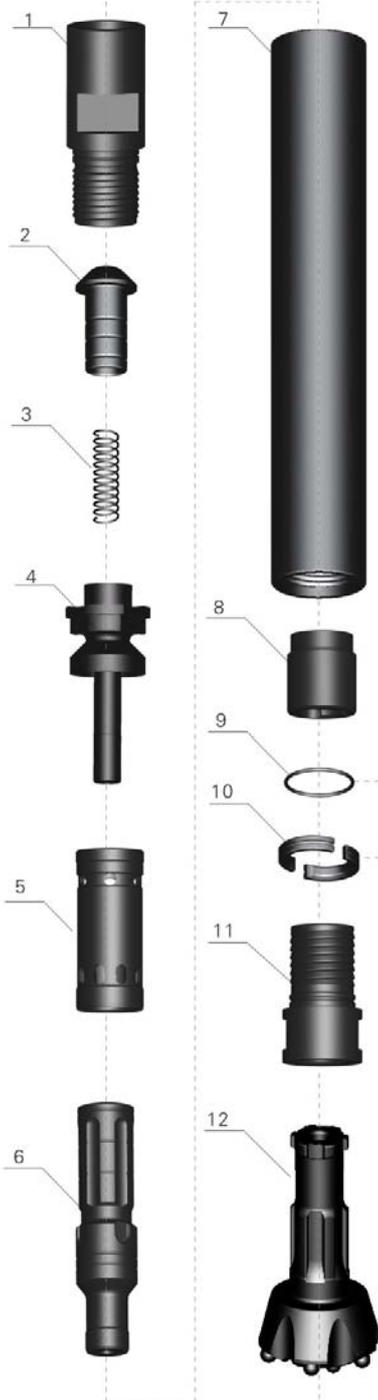

FOR 14 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	760
Filetage :	RD40F
Emmanchement :	BR1
Diamètre extérieur (mm) :	54
Poids (kg) :	10
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	64 - 76
Pression de travail (bar) :	7 - 14
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	25 - 45

Consommation d'air :

À 7 bar	1,5 m ³ /min
À 10bar	2,5 m ³ /min
À 14bar	3 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR14WFV-01	1,7
2 Check valve	FOR14WFV-02	0,1
3 Spring	FOR14WFV-03	0,05
4 Air distributon	FOR14WFV-04	0,8
5 Internal cylinder	FOR14WFV-05	0,8
6 Piston	FOR14WFV-06	1,2
7 External cylinder	FOR14WFV-07	4
8 Guided sleeve	FOR14WFV-08	0,15
9 O ring	FOR14WFV-09	0,05
10 Stop ring	FOR14WFV-10	0,1
11 Chuck	FOR14WFV-11	0,8
12 Drill bit	FOR14WFV-12	1,7



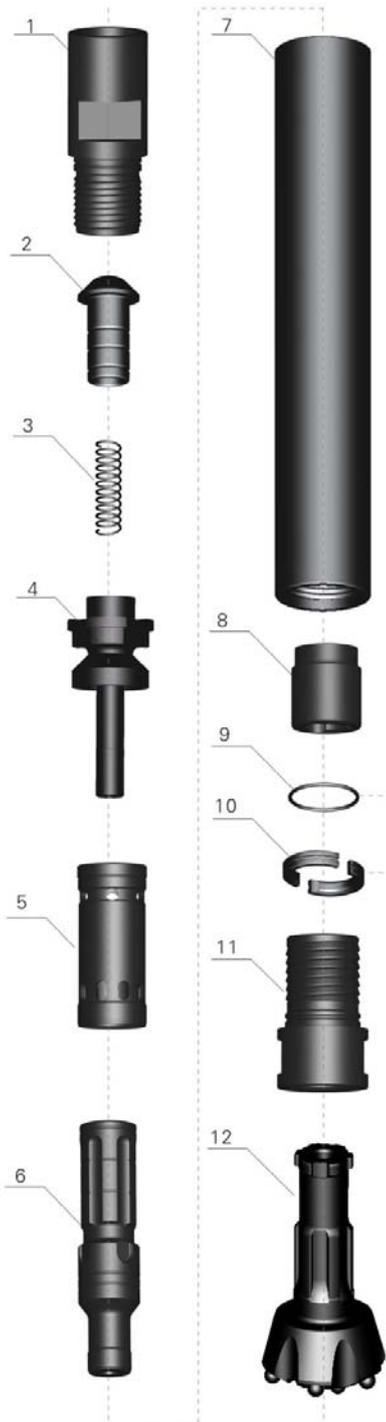

FOR 24 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	880
Filetage :	RD50F
Emmanchement :	BR2
Diamètre extérieur (mm) :	62
Poids (kg) :	15
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	70 - 90
Pression de travail (bar) :	7 - 14
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	25 - 45

Consommation d'air :

À 7 bar	2,5 m ³ /min
À 10bar	4 m ³ /min
À 14bar	5 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR24WFV-01	2,6
2 Check valve	FOR24WFV-02	0,1
3 Spring	FOR24WFV-03	0,05
4 Air distributon	FOR24WFV-04	0,6
5 Internal cylinder	FOR24WFV-05	0,8
6 Piston	FOR24WFV-06	3,8
7 External cylinder	FOR24WFV-07	4,5
8 Guided sleeve	FOR24WFV-08	0,6
9 O ring	FOR24WFV-09	0,05
10 Stop ring	FOR24WFV-10	0,1
11 Chuck	FOR24WFV-11	1,2
12 Drill bit	FOR24WFV-12	2,5



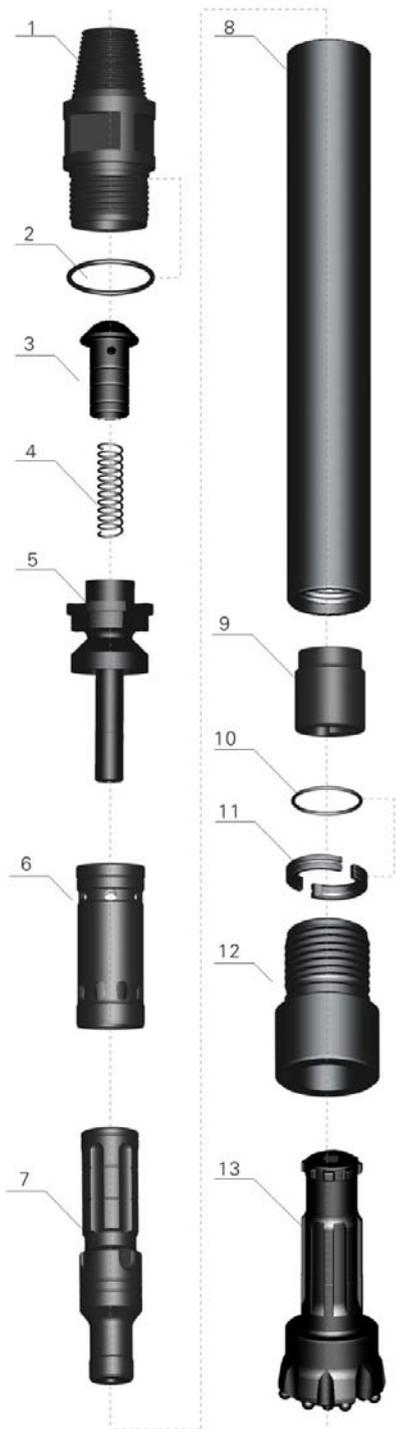

FOR 34 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	888
Filetage :	2", ³ / ₈ AR
Emmanchement :	IR 3.5
Diamètre extérieur (mm) :	82
Poids (kg) :	25
Usure maxi Ø (mm) :	74
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	90 - 110
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	25 - 40

Consommation d'air :

À 10bar	3,8 m ³ /min
À 15bar	7,5 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR34WFV-01	4,2
2 O-ring	FOR34WFV-02	0,01
3 Check Valve	FOR34WFV-03	0,2
4 Spring	FOR34WFV-04	0,02
5 Air distributor	FOR34WFV-05	0,8
6 Internal cylinder	FOR34WFV-06	1,3
7 Piston	FOR34WFV-07	5,5
8 External cylinder	FOR34WFV-08	9,5
9 Guided sleeve	FOR34WFV-09	1
10 O-ring	FOR34WFV-10	0,05
11 Stop ring	FOR34WFV-11	0,15
12 Chuck	FOR34WFV-12	1,9
13 Drill bit	FOR34WFV-13	5



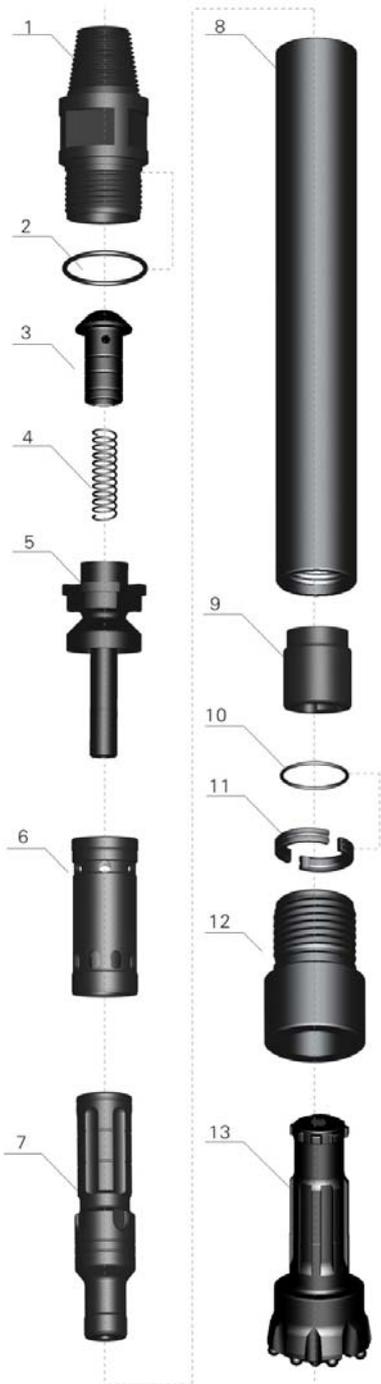

FOR 44 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	1011
Filetage :	2", ³ / ₈ AR
Emmanchement :	DHD340
Diamètre extérieur (mm) :	99
Poids (kg) :	43
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	110 - 135
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	22 - 35

Consommation d'air :

À 10bar	6 m ³ /min
À 18bar	10 m ³ /min
À 24bar	15 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR44WFV-01	6,5
2 O-ring	FOR44WFV-02	0,01
3 Check Valve	FOR44WFV-03	0,35
4 Spring	FOR44WFV-04	0,05
5 Air distributor	FOR44WFV-05	1,5
6 Internal cylinder	FOR44WFV-06	2,1
7 Piston	FOR44WFV-07	8,5
8 External cylinder	FOR44WFV-08	15,2
9 Guided sleeve	FOR44WFV-09	1,3
10 O-ring	FOR44WFV-10	0,01
11 Stop ring	FOR44WFV-11	0,3
12 Chuck	FOR44WFV-12	3,4
13 Drill bit	FOR44WFV-13	9



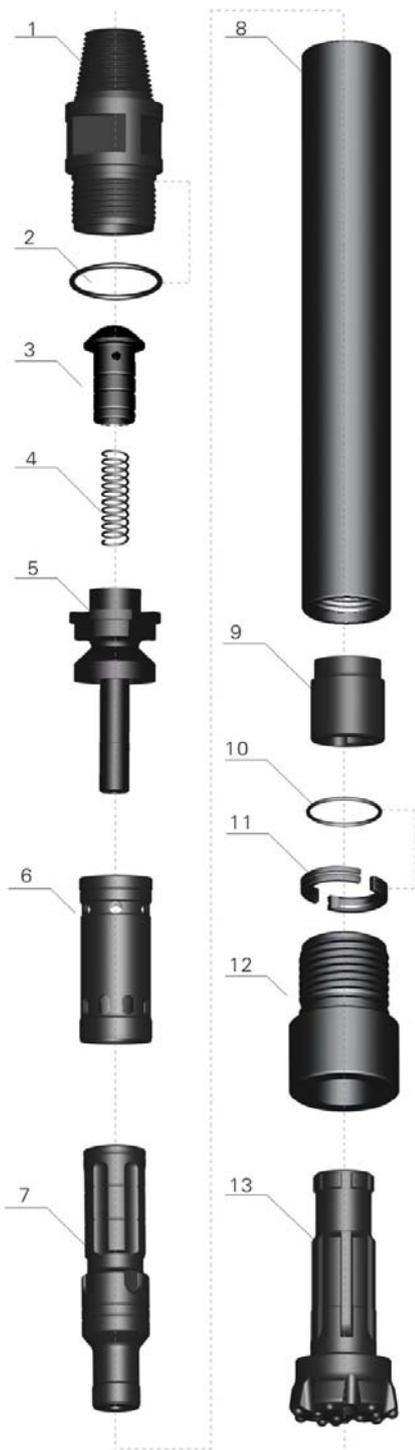

FOR 54 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	1110
Filetage :	3'' ^{1/2} AR
Emmancement :	DHD350
Diamètre extérieur (mm) :	125
Poids (kg) :	69
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	135 - 155
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	20 - 35

Consommation d'air :

À 10bar	7 m ³ /min
À 18bar	14 m ³ /min
À 24bar	19 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR54WV-01	13,7
2 O-ring	FOR54WV-02	0,01
3 Check Valve	FOR54WV-03	0,7
4 Spring	FOR54WV-04	0,1
5 Air distributor	FOR54WV-05	2
6 Internal cylinder	FOR54WV-06	2,8
7 Piston	FOR54WV-07	15
8 External cylinder	FOR54WV-08	24
9 Guided sleeve	FOR54WV-09	2,6
10 O-ring	FOR54WV-10	0,01
11 Stop ring	FOR54WV-11	0,5
12 Chuck	FOR54WV-12	6,5
13 Drill bit	FOR54WV-13	16



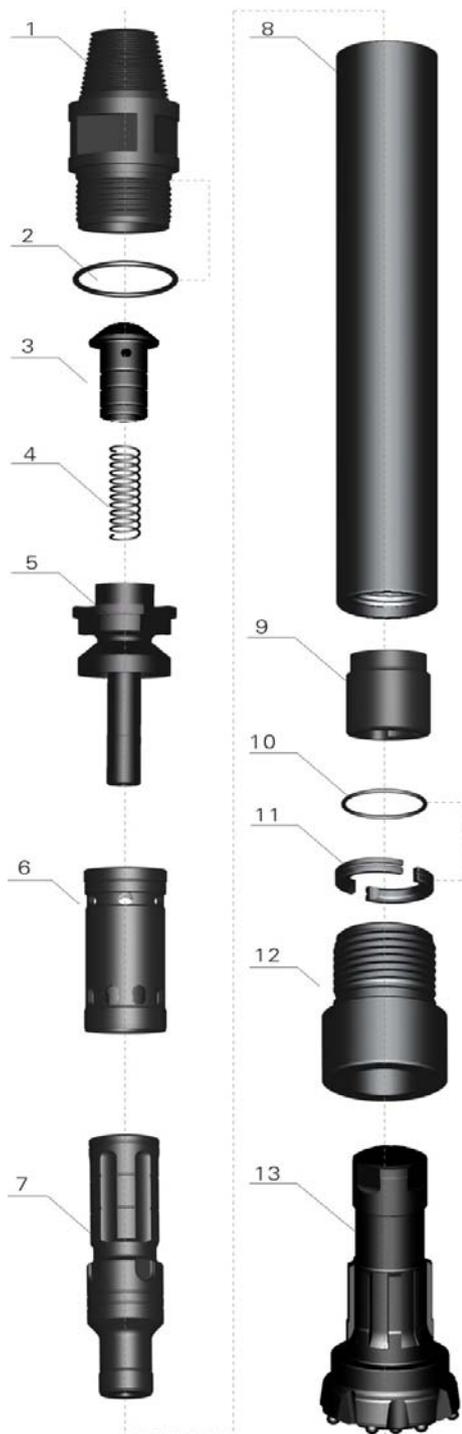

FOR 64 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	1238
Filetage :	3'' ^{1/2} AR
Emmanchement :	DHD360
Diamètre extérieur (mm) :	142
Poids (kg) :	98
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	155 - 203
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	20 - 30

Consommation d'air :

À 10bar	9 m ³ /min
À 18bar	18 m ³ /min
À 24bar	26 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR64WFV-01	20
2 O-ring	FOR64WFV-02	0,02
3 Check Valve	FOR64WFV-03	0,7
4 Spring	FOR64WFV-04	0,1
5 Air distributor	FOR64WFV-05	3,5
6 Internal cylinder	FOR64WFV-06	4,2
7 Piston	FOR64WFV-07	23
8 External cylinder	FOR64WFV-08	31,5
9 Guided sleeve	FOR64WFV-09	6,5
10 O-ring	FOR64WFV-10	0,01
11 Stop ring	FOR64WFV-11	0,6
12 Chuck	FOR64WFV-12	6
13 Drill bit	FOR64WFV-13	26



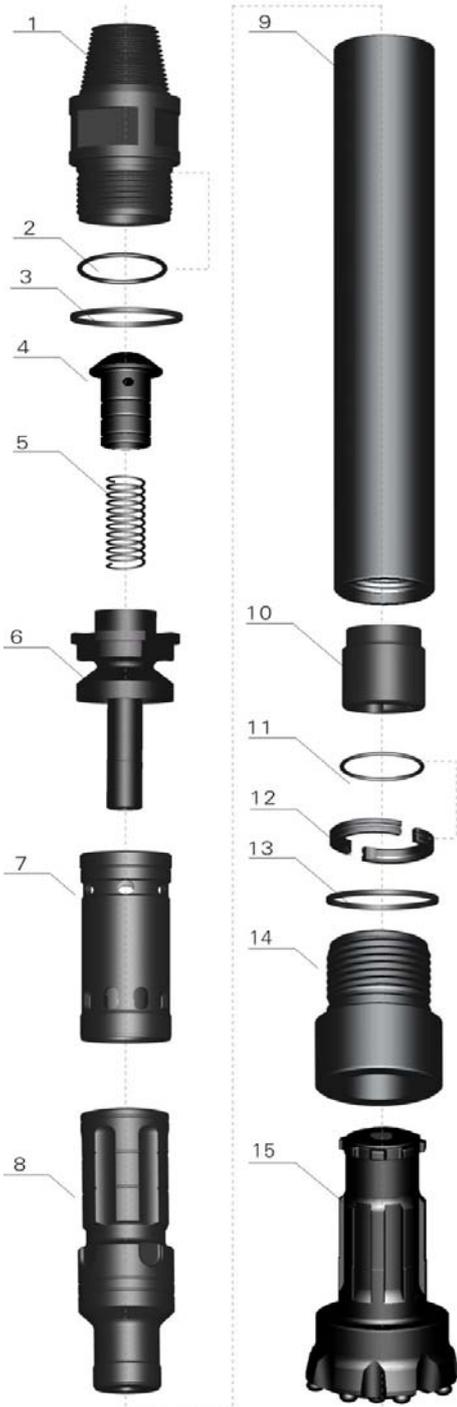

FOR 84 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	1359
Filetage :	4", 1/2 AR
Emmanchement :	DHD380
Diamètre extérieur (mm) :	180
Poids (kg) :	175
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	195 - 254
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	15 - 25

Consommation d'air :

À 10bar	12 m ³ /min
À 18bar	22 m ³ /min
À 24bar	28 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR84WFV-01	34
2 O-ring	FOR84WFV-02	0,02
3 Breakout ring	FOR84WFV-03	0,3
4 Check valve	FOR84WFV-04	1,2
5 Spring	FOR84WFV-05	1,2
6 Air ditributor	FOR84WFV-06	0,1
7 Internal cylinder	FOR84WFV-07	6
8 Piston	FOR84WFV-08	6,5
9 External cylinder	FOR84WFV-09	42,5
10 Guided sleeve	FOR84WFV-10	60
11 O-ring	FOR84WFV-11	5,3
12 Stop ring	FOR84WFV-12	0,01
13 Breakout ring	FOR84WFV-13	1,2
14 Chuck	FOR84WFV-14	17,5
15 Drill	FOR84WFV-15	40



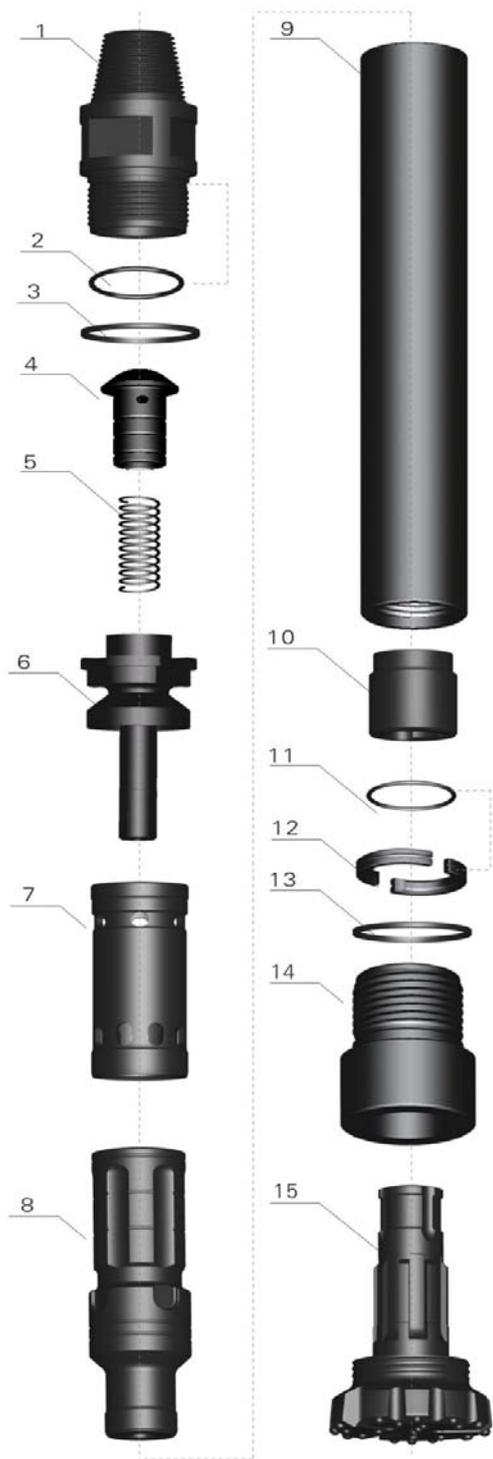

FOR 104 WFV


Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	1525
Filetage :	6", ^{5/8} AR
Emmancement :	SD10
Diamètre extérieur (mm) :	226
Poids (kg) :	316
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	254 - 311
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	15 - 25

Consommation d'air :

À 10bar	22 m ³ /min
À 18bar	40 m ³ /min
À 24bar	65 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR104WFV-01	59
2 O-ring	FOR104WFV-02	0,03
3 Breakout ring	FOR104WFV-03	0,5
4 Check valve	FOR104WFV-04	1,4
5 Spring	FOR104WFV-05	0,3
6 Air ditributor	FOR104WFV-06	10,5
7 Internal cylinder	FOR104WFV-07	12,5
8 Piston	FOR104WFV-08	77
9 External cylinder	FOR104WFV-09	110
10 Guided sleeve	FOR104WFV-10	11,5
11 O-ring	FOR104WFV-11	0,01
12 Stop ring	FOR104WFV-12	1,5
13 Breakout ring	FOR104WFV-13	0,5
14 Chuck	FOR104WFV-14	31,5
15 Drill	FOR104WFV-15	108



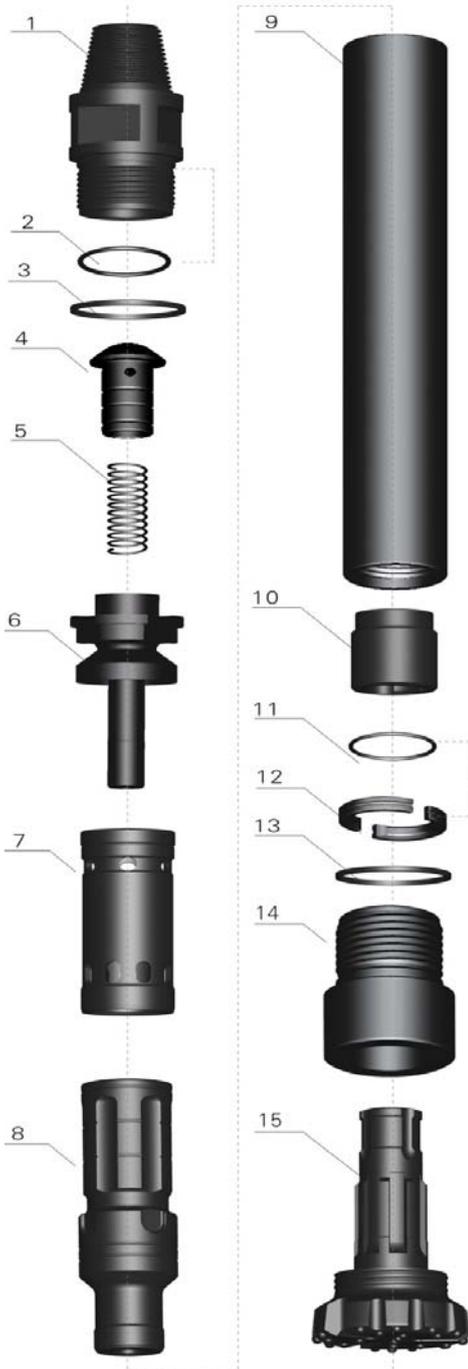

FOR 124 WFV

Longueur du marteau sans le taillant (mm) :	1860
Filetage :	6", ^{5/8} AR
Emmanchement :	SD12
Diamètre extérieur (mm) :	275
Poids (kg) :	480
Plage conseillé de Ø des taillants (mm) :	305 - 445
Pression de travail (bar) :	6 - 25
Vitesse de rotation conseillée (rpm) :	15 - 25

Consommation d'air :

À 10bar	28 m ³ /min
À 18bar	50 m ³ /min
À 24bar	71 m ³ /min

Pièces détachées	Réf.	Poids (kg)
1 Top Sub	FOR124WFV-01	70
2 O-ring	FOR124WFV-02	0,04
3 Breakout ring	FOR124WFV-03	0,8
4 Check valve	FOR124WFV-04	2
5 Spring	FOR124WFV-05	0,1
6 Air distributor	FOR124WFV-06	16
7 Internal cylinder	FOR124WFV-07	25
8 Piston	FOR124WFV-08	113
9 External cylinder	FOR124WFV-09	175
10 Guided sleeve	FOR124WFV-10	25
11 O-ring	FOR124WFV-11	0,01
12 Stop ring	FOR124WFV-12	4,5
13 Breakout ring	FOR124WFV-13	°,8
14 Chuck	FOR124WFV-14	48
15 Drill	FOR124WFV-15	165

