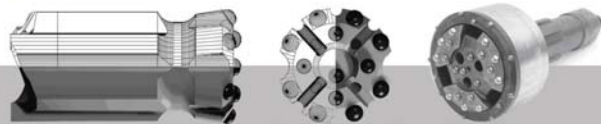










CFH Géothermie





								
Casing		Diamètre foré	Passage	Besoin en eau	Tricone		Trilame	
ØD ext.	Ød int.	mm	mm	Pression de travail : 30 bar Débit : lm'	Ø	Filetage	Ø	Filetage
168	148	177	141	450	5"1/2	3"1/2	5"1/2	3"1/2
152	132	160	125	450	4"5/8	2"3/8	4"3/4	2"3/8
140	120	148	116	350	4"1/2	2"3/8	4"1/2	2"3/8

Le CFH est un système rapide et efficace, pour tous les forages réalisés à l'eau. Il permet de faire du tubage à l'avancement, mais sans tige de forage. Dans les terrains sableux, alluvionnaires ou dans les galets. Il est à adapter sur des casings OD standard. Il est possible de le livrer dans tous les diamètres, et dans toutes les longueurs.

Vous avez également la possibilité d'utiliser une large gamme d'outils filetés, (tricône, trilames, trilames à étages, outils à doigts ...)